La Société BSI PRO

VOUS PRESENTE Sa Nouvelle Gamme

Chaussures de sécurité

36 Modèles: Standard, Composite, Tennis, Botte....

Consulter nos Catalogues sur notre Site: Rubrique nouvelle Gamme/ Protection - Sécurité





BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



PUMA - S1P+SRC+HRO

(531g)

- Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P: 36 / 47 Jup



JAQUAR - S1P

(565q)

- · Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P: 36 / 47 Jup



RACE 250 S1P SRC

- Dynamisme et l'énergie des produits Lotto
- Idéal pour le Industrie Artisanat
- Embout FLY cap composite
- · Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- P 36/48 Dist



STAR S1P SRC

- Tige microfibre respirant
- Doublure AIRNET SPACER
- Embout composite ITSAFE
- Semelle anti-perforation non métallique
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P 38/47 Dist



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



SEAGULL - S3 SRC


- Tige tissu hydrofuge PUTEK-HYPERTEX
- Doublure : indémaillable avec tunnel d'air
- Embout composite ITSAFE
- Semelle anti-perforation non métallique
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P 35/47 Dist



FOX - S1P

- · Tige tissu imprimé
- Doublure: AIRNET SPACER
- Embout acier INOX
- Semelle anti-perforation acier INOX
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE

P: 35 / 48 Dist



RAPTOR S3 SRC

- Tige tissu hydrofuge PUTEK-HYPERTEX
- Doublure : indémaillable avec tunnel d'air
- Embout composite ITSAFE
- Semelle anti-perforation non métallique
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P 35/47 Dist



SUMMER S1P SRC

- Tige croute de velour forcée
- Doublure: AIRNET SPACER
- Embout acier INOX
- Semelle anti-perforation acier INOX
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P: 35 / 48 Dist



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



RELEASE - S1P+SRC


- Tige cuir imprimé
- Doublure : AIRNET SPACER
- Embout acier INOX
- Semelle anti-perforation acier INOX
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE

P: 35 / 48 Dist



WAVE - S1P SRC

- · Tige cuir imprimé
- Doublure: AIRNET SPACER
- Embout acier INOX
- Semelle anti-perforation acier INOX
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P: 35 / 48 Dist



FALCON S3 SRC

- Tige cuir imprimé hydrofuge
- Doublure: AIRNET SPACER
- Embout composite ITSAFE
- Semelle anti-perforation non métallique
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P 35/48 Dist



TIGER S3 SRC

- Tige tissu hydrofuge PUTEK-HYPERTEX
- Doublure : indémaillable avec tunnel d'air
- Embout composite ITSAFE
- Semelle anti-perforation non métallique
- FLEX TEXTILE PLATE
- Semelle polyuréthane double densité
- Norme: EN ISO020345: 2001CE
- P 36/47 Dist



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



LEOPARD S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P: 36 / 47 J



PERSEO S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- P: 36 / 47 J



ANDREA S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- P: 36 / 47 J



MASTER OUTDRY S3 HI CI WR SRC

POIDS 1.6 KG

- Tige: Embout 240J en fibre de verre isolant froid /chaleur
- Semelle anti perforation textile: 1430n
- Décroché du talon : 10 mm Hauteur : 24 cm
- Doublure cool max
- Membrane étanche outdry
- Version Thinsultate : doublure très isolante, respirante
- Séchage rapide
- P: 39 / 48 GM




BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com





- · Cuir lisse pleine fleur
- Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
- Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
 240Joules

P: 37 / 48 GM



PEPPER S3 HI CI SRC

- Cuir lisse pleine fleur
- Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
- Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.


240 Joules P: 37 / 51 GM



GUEPARD S1P+SRC+HRO

- Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- · Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P: 36 / 47 Jup



RACE 200 S3 ETANCHE

- Dynamisme et l'énergie des produits Lotto
- Idéal pour le Industrie Artisanat
- Embout FLY cap composite
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- Race vise à satisfaire les goûts et les besoins de tous les travailleurs

P: 36/47 Dist



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



MYCITY BLAK ou MARRON S3 SRC

- Cuir 100% pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Polyuréthane RPU
- Embout composite 240 J
- Semelle anti-perforation textile (1 430N)
- Adhérence record : semelle très antiglisse Antiglissoir intégré au talon

P: 39 / 47 GM



ENCADREMENT STYLE SRC

- Cuir 100% pleine fleur hydrofuge
- Doublure cuir
- Sans embout de protection
- Sans semelle anti-perforation
- Semelle PU Mono densité

P: 39 / 47 GM



BASKET SECURITE S1P SREET SRC

- Souple légère et flexible
- Doublure toile tissu respirant, antidéchaussement en micrifibre
- Embout FLY cap composite
- Semelle intercalaire anti-perforation
- Semelle en caoutchouc / EVA

200 J

P: 38 / 47 DIST



SKATE S3 SRC

- Renfort anti usure en microfibre
- Doublure intérieure à haute respirabilité extraresistante
- Embout FLY composite
- Semelle intercalaire anti-perforation
- Semelle plantaire PU à cellules ouvertes, anatomique, lavable et antibactéries.

200J

P: 3/5 / 47 DIST



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



UNITAN METARSE GAMME TOUT TERRAIN S3M HI CI SRC

- · Cuir lisse pleine fleur
- Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
- Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Doublure traitée anti-bactéries, anti-odeurs.
- 240 Joules
- P: 39/48 GM



APACHE

Réf 5310 39/46 Polyuréthane Confortable Isotherme

Résiste aux hydrocarbures et aux autres agents agricoles



BD



DUCATI S3P SRC BASSE / HAUTE

- Cuir pleine fleur pleine fleurs graissée noir
- Doublure POROMAX, évaporation humidité
- Embout fibre de verre
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
- 240 Joules
- P: 38 / 48 sod



BLUES S1P SRC BASSE

- Coton renforce bleu
- Semelle anti-perforation HRP
- Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
- · 240 Joules
- P: 38 / 47 sod



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



OTTAWA S2 SRC

- MOCASSIN Microfibre Lavable
- Doublure Coolmax
- Embout fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur
- Adhérence haute performance : SRC
- Absorbeur de chocs au talon. 240 Joules

P: 35 / 47 GM



SABOT EVA BLANC

- Semelle antidérapante e polymère
- Semelle intérieure avec points de massage pour stimuler la circulation sanguine
- Zéro métal
- Perforations latérales pour une bonne aération du pied
- Lavage à 40° pendant 30mm.

P: 35 / 46 GM



Sur - Chaussure S3 SRC

- Matière TPU «étanches et lavable
- Embout acier
- Sans semelle anti-perforation
- Semelle de marche résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures
- Chaussant large 200 J


P: 35 / 48 GM



Sur - chaussure S3 SRC

- Entièrement Ajustable
- Protection pour les chocs violents
- 100% imperméable / ne durcit pas
- Semelle avec bande de roulement antidérapante pour empêcher et aider à évacuer l'eau du pied 2001

P: 37 / 48 DIST



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com



TAPIS D'AGENOUILLEMENTS

- Mousse solide à cellules fermes de 1po
- Sans silicone non conducteur
- 49 CFR 571 302 : Norme d'inflammabilité
- Conçu pour les genoux : froid, acier dur, béton, gravier
- Réduit les traumatismes au genou et au bas du dos Grand modèle 36x55
 Petit modèle 20x40
 Dist



TAPIS D'AGENOUILLEMENTS

- En situation
- Protège contre l'abrasion
- Très utilisé dans la mécanique, fabrication
- Magasin de pneus, services publics
- · Offre amorti et soutien



GENOUILLERE COOMMAX

- Genouillères moulées IMPACTO
- Fabriqué avec de la mousse de qualité sans toxine
- Doublure intérieure respirante Coolomax
- Sangle élastique unique remplaçable avec fermeture Auto - agrippante
- Fabriqué à 100% de matériaux sans PVC pour un
- · environnement propre

Taille : TU



GENOUILLERE COOMMAX

- Couvercle en caoutchouc copolymère
- Gel léger est injecté directement
- Sangle supérieur élastique unique avec fermeture velcro
- Doublure intérieure en tissu doux évacue l'humidité
- Fabriqué à 100% de matériaux sans PVC pour un
- environnement propre
- Taille : TU
 DIST



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com

Référence générique Distrisafe LTW04



UTILISATION CONSEILLÉE







Logistique



Industrie





SKATE

art.L58094 50S

Size: 35/47

\$3 WATER RESISTANT



COLOURS



Grammage 510 Gr

L' évolution des chaussures de travail

Fruit du meilleur design italien inspiré par le style urbain, SKATE est la chaussure d'excellence qui révolutionne le marché des chaussures de sécurité en termes d'esthétique et de performances. Le laçage profond sur l'avant-pied et l'empeigne en cuir de haute qualité rendent le modèle unique en son genre et adapté au style de tous les jours. Disponible en version haute ou basse, la chaussure est munie d'une semelle intercalaire antiperforation de dernière génération, d'une semelle de propreté confortable en Eva et d'un embout FLYcap, autant de caractéristiques qui garantissent la protection et l'amorti. L'absence de composants métalliques assure une légèreté extraordinaire et permet de se déplacer librement dans tous les environnements de travail.



Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

2 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO IMPORTATEUR DE SOLUTIONS EPI

Air Mesh - Doublure inférieure à haute respirabilité extrarésistante

Air Mesh - Forro interno de alta transpirabilidad y resistencia

Refuerzo antidesgaste

Renfort anti-usure

en microfibre de microfibra Chaussage large pour

Horma amplia para mayor comodidad plus de confort

ELS - Laçage étendu pour plus de confort et de

Punto Flex - Solución técnica

especial que permite una correcta flexión del pie

technique spécial favorisant

Punto Flex - Dispositif

la flexion correcte du pied

ELS - Acordonado amplio para un calzado cómodo y

con resaltes autolimpiantes

para utilizar en cualquier Parte inferior de la suela

condición de trabajo

crampons autonettoyants

Semelle d'usure avec

pour une utilisation dans

toutes les conditions

Costuras triples para una Triple coutures pour une longévité accrue

mayor resistencia



matériau composite résistant à la compression jusqu'à 200 FLYcap - Embout en

FL Ycap - Puntera de material de composite resistente a la compresión hasta 200 julios



Stabilizer - Arc stabilisateur favorisant un mouvement à l'intérieur de la semelle correct du pied

en el interior de la suela para un Stabilizer - Arco estabilizador movimiento correcto del pie

Resaltes antidestizamiento

pera escaleras

Crampons antidérapants

pour échelle

HSA -Absorption maximale

des chocs au niveau du

HSA - Máximo poder de amortiguación en el talón

UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO

NORMES / STANDARD

Logistique Logistica

Artesanado Artisanat Industrie Industria

Flycap (composite) Tejido AP Zero Next Fissu AP Zero Next EVA + caoutchouc EVA + goma PLANTAIRE AMOVIBLE PLANTILLA EXTRAÍBLE ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN EMBOUT SEMELLE SUELA

BSI PRO

Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO T 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

de goma antideslizante. SRC y resistente al

HCT - Semelle d'usure en caoutchouc EVA + Rebord de semelle antidérapant SRC et HCT - Suela de EVA suave + suela exterior

résistant à la chaleur

Metalfree - Totalement dépourvue de parties metalliques, pour un maximum de confort et une grande liberté de Metalfree - Ausencia completa de partes metálicas no conductoras para la máxima comodidad y gran libertad de movimiento

intercalaire antiperforation de dernière génération, AP Zero next - Semelle légère et ultraflexible

anatómica, lavable y Suela interna de PU

antibacteriana

de celdas abiertas.

anatomique, lavable et

antibactéries

à cellules ouvertes

Semelle plantaire PU

antiperforación de última AP Zero next - Plantilla generación, ligera y ultraflexible

PU cellules ouvertes PU de celdas abiertas Flycap (Composite)

Référence générique Distrisafe LTW10



UTILISATION CONSEILLÉE













Industrie







STREET art.L49685 0IZ

Size: 38/47

La chaussure de sécurité d'allure sportive

S1P BREATHABLE



Grey Opal Silver Metal

Grammage 560 Gr

Interprète de l'ADN de Lotto, STREET se distingue dans le monde des chaussures de sécurité par sa la légèreté et sa souplesse. Le système Shock Off amortit les pas et contribue à la protection du pied en dispersant l'impact au sol. Inspirée par les modèles les plus sportifs de la marque Lotto, la ligne est adaptée pour tous les types d'activités. La Semelle intercalaire légère et antiperforation AP Zero lui confère une extraordinaire réactivité sans déroger aux normes de sécurité. Totalement dépourvue de pièces métalliques et incorporant une semelle antibactéries lavable, elle garantit l'hygiène et le confort même en cas d'utilisation



Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

site : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO



Distributeur EPI & Petites Fournitures

Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

8 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

caoutchouc EVA - rebords de semelle antidérapants SRC et HRO - Semelle en résistant à la chaleur HRO - Suela de EVA suave + suela exterior de goma

resistente al calor antidestizante SRC y

Punto Flex -

du pied Solución técnica especial que Punto Flex -

Dispositif technique spécial favorisant la flexion correcte

del pie permite una correcta flexión

dans des milieux máxima estabilidad en une stabilité maximale Semelle étudiée pour Suela diseñada para la

ambientes cerrados

Double Laces - Doble cordón para cambios rapidos y un

toque de estito

à haute respirabilité extra-Air Mesh - Doublure intérieure

> parties métalliques, pour un maximum de confort et une grande liberté de Metalfree - Totalement dépouvue de

> > S.S.

lacet pour des changements

rapides et une touche de style Double Laces - Un double

resistante

comodidad y gran libertad de movimiento metálicas no conductoras, para la máxima Metalfree - Ausencia completa de partes

transpirabilidad y resistencia

Air Mesh - Forro interno de alta

Protección del talón en TPU

Protection du talon en

FLYcap - Embout en

HSA - Absorption maximale des

de composite resistente a la FLYcap - Puntera de material à la compression jusqu'à 200 matériau composite résistant

compresión hasta 200 julios

HSA - Máximo poder de amortiguación en el talón



chocs au niveau du talon



et antibactérienne Ortholite® - Semelle

de propreté lavable

Ortholite® -

antibacteriana Suela interna lavable y

*

amorti maximal et un excellent retour HCT - Semelle innovante qui offre un

AP Zero - Semeile

antiperforation légère et intercalaire

ultraflexible

de l'énergie de marche

restitución de la energia de caminata máxima amortiguación y una óptima HCT-Suela innovadora que ofrece la

UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO



Artisanat



Artesanado Logistica Logistique

Industria Industrie







NORMES / STANDARD



| gamuzada, con apricación de materiales técnicos para la máxima resistencia | résistance maximale Empeine en robusta piel |
|--|--|
| SEMELLE | ANTIPERFORACIÓN ANTIPERFORACIÓN |

EVA + caoutchouc HRO

Tejido AP Zero Tissu AP Zero

EVA + goma HRO

matériaux techniques pour une robuste avec inserts en Empeigne en croute de cuir

> PUNTERA EMBOUT

FLYcap (Composite) FLYcap (Composite)

AP Zero - Plantilla antiperforacion, ligera y

PLANTILLA EXTRAÍBLE

Ortholite®

istributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

e : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

KAPIUK 33 SKC

Art. J 40795/8D 4

he technique

Taille: 35/47



ABSOLUTELY SAFE



DESCRIPTION

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology

+ partie talon en microfibre

Hydrofuge

Doublure : indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité a la vapeur

Embout: composite ITSAFE

Semelle anti-perforation : non métallique FLEX TEXTILE PLATE - EN 12568:2010 Semelle: polyuréthane double densité Première de propreté : COMFORT FRESH

Norme: EN ISO20345:2011 CE

Pointures: 35/47

Gamme de chaussures de sécurité qui s'adresse à plusieurs milieux d'utilisation, projetée pour le bien-être du pied, à travers l'emploie de matières premières de dernière génération très légère et extrêmement respirant. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle anti perforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète. Semelle en polyuréthane double densité, antistatique, antiglisse, résistant aux huiles et hydrocarbures, à l'hydrolyse, à l'abrasion. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très bonne flexibilité. Grand confort







 technique

HUEK SS SKC

Art. J 40841/8D K 4 Taille: 36/47



ABSOLUTELY SAFE



DESCRIPTION

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology

+ partie talon en microfibre

Hydrofuge

Doublure : indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité a la vapeur

Embout : composite ITSAFE

Semelle anti-perforation : non métallique FLEX TEXTILE PLATE - EN 12568:2010 Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : COMFORT FRESH

Norme: EN ISO20345:2011 CE

Pointures: 35/47

Gamme de chaussures de sécurité qui s'adresse à plusieurs milieux d'utilisation, projetée pour le bien-être du pied, à travers l'emploie de matières premières de dernière génération très légère et extrêmement respirant. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle anti perforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète. Semelle en polyuréthane double densité, antistatique, antiglisse, résistant aux huiles et hydrocarbures, à l'hydrolyse, à l'abrasion. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très bonne flexibilité. Grand confort







Industrielles et Automobiles
37300 JOUE LES TOURS

06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com
te: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

SEAGULL S3 SRC

Art.J 40795/8D K

Taille: 35/47



Poids:-kg

DESCRIPTION

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology + partie talon en microfibre Hydrofuge

Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité a la vapeur Embout: composite ITSAFE Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE -EN 12568:2010

Semelle : polyuréthane double

densité

Première de propreté :

COMFORT FRESH Norme : EN

ISO20345 :2011 CE **Pointures :** 35/47

Gamme de chaussures de sécurité qui s'adresse à plusieurs milieux d'utilisation, projetée pour le bien-être du pied, à travers l'emploie de matières premières de dernière génération très légère et extrêmement respirant. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle anti perforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète. Semelle en polyuréthane double densité, antistatique, antiglisse, résistant aux huiles et hydrocarbures, à l'hydrolyse, à l'abrasion. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très bonne flexibilité. Grand confort





Istributeur EPI & Petites Fournitures
Industrielles et Automobiles
37300 JOUE LES TOURS
106.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

:he technique

SIGN SIL SIVE

Art. J 40700/7D K 2 Taille: 38/47





DESCRIPTION

Tige: microfibre respirant de bonne qualité + imprimatur à haute fréquence + nylon à deux couleurs

Doublure: AIRNET SPACER

Semelle anti-perforation: non-métallique

FLEX TEXTILE PLATE

Embout: composite ITSAFE

Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : COMFORT FRESH

Norme: EN ISO20345:2011 CE

Pointures: 38/47

Gamme de chaussures de sécurité qui s'adresse à plusieurs milieux d'utilisation, projetée pour le bien-être du pied, à travers l'emploie de matières premières de dernière génération très légère et extrêmement respirant. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle antiperforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète Semelle en polyuréthane double densité, antistatique, antiglisse, résistant aux huiles et hydrocarbures, à l'hydrolyse, à l'abrasion.

Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur.

Très bonne flexibilité. Grand confort.







106.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Me : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

RACE 250

art.213312 5SL Taille: 36/48







UTILISATION CONSEILLÉE











Industrie Artisanat Logistique

BTP

Agriculture

S1P RESPIRANT



COULEURS

Bleu

Vert Acacia

Grammage 550 g

Sécurité active

La nouvelle ligne RACE est l'interprétation du dynamisme et de l'énergie des produits Lotto dans le monde du sport appliqués aux besoins des travailleurs. La semelle en polyuréthane bi-densité garantit à la fois confort, souplesse et durabilité. Les embouts FLYcap en matériau composite, associés au tissu anti perforation AP Zero sont une réponse concrète pour tous ceux qui recherchent la sécurité et la légèreté sans compromis. Avec son design, à mi-chemin entre le sportif et le new-classic, et les matériaux novateurs utilisés pour l'empeigne, RACE vise à satisfaire les goûts et les besoins de tous les travailleurs.




istributeur EPI & Petites Fournitures
Industrielles et Automobiles
37300 JOUE LES TOURS
106.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

RACE 250

art.L59834 0XH Taille: 36/48



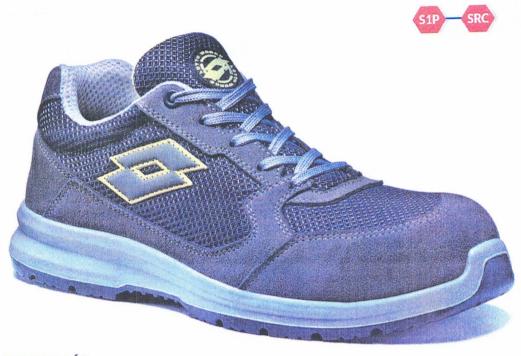

UTILISATION CONSEILLÉE



S1P RESPIRANT



COULEURS

Asphalte

Vert Acacia

Grammage 550 g

Sécurité active

La nouvelle ligne RACE est l'interprétation du dynamisme et de l'énergie des produits Lotto dans le monde du sport appliqués aux besoins des travailleurs. La semelle en polyuréthane bi-densité garantit à la fois confort, souplesse et durabilité. Les embouts FLYcap en matériau composite, associés au tissu anti perforation AP Zero sont une réponse concrète pour tous ceux qui recherchent la sécurité et la légèreté sans compromis. Avec son design, à mi-chemin entre le sportif et le new-classic, et les matériaux novateurs utilisés pour l'empeigne, RACE vise à satisfaire les goûts et les besoins de tous les travailleurs.




Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS 2 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com

e : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

RACE 200

art.L59832 0XH Taille: 36/48

Code article Distrisafe LTW36







UTILISATION CONSEILLÉE











Industrie Artisanat Logistique

BTP

Agriculture

S3 ÉTANCHE











COULEURS

Asphalte

Vert Acacia

Grammage 570 g

Sécurité active

La nouvelle ligne RACE est l'interprétation du dynamisme et de l'énergie des produits Lotto dans le monde du sport appliqués aux besoins des travailleurs. La semelle en polyuréthane bi-densité garantit à la fois confort, souplesse et durabilité. Les embouts FLYcap en matériau composite, associés au tissu anti perfor ation AP Zer o sont une réponse concrète pour tous ceux qui recherchent la sécurité et la légèreté sans compromis. Avec son design, à mi-chemin entre le sportif et le new-classic, et les matériaux novateurs utilisés pour l'empeigne, RACE vise à satisfaire les goûts et les besoins de tous les travailleurs.



Air Mesh - High-breathable and resistant inner lining



Metalfree - Completely free of motal parts for maximum comfort and great reedom of movement



industry







RECOMMENDED USES









Punto Flex - Special technical solution that allows the foot to bend correctly



AP Zero - Lightweight, ultra-flexible, antiperforation insole board





BSI PRO

Distributeur EPI & Petites Fournitures ■ 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

MODEL DESCRIPTION:

Low-ankle shoe with anti-perforation fabric. Upper in water-resistant nubuck. Breathable mesh lining.

RECOMMENDED USES:

Antistatic shoe with non-slip and anti-shock sole.

ndustry, logistics, handicraft, building, agriculture.

JSE AND MAINTENANCE;

Make sure the shoes are in good condition before each use. Take care to regularly clean them. Do not use aggressive products such as petrol, acids and solvents that could affect their quality, safety and durability.



shock-absorption

FLYcap - Toecap of composite material that is compression-resistant up to 200J

maximum abrasion resistance and softer midsole for added comfort.

Double-density PU sole with

HSA - Maximum heel

RACE 200

36/48 OXH 59832

WEIGHT 570 gr Green Acacia LECTRIC CATEGOR Asphalt Asphalt

Antistatio

Upper lining: Toe-cap:

Multilayer composite metal-free toecap.

Water-resistant Action Nubuck leather.

Upper

Breathable mesh fabric.

Compression protection 1,500 kg.

200 joule impact protection.

Anti-intrusion insole:

Made of anti-perforation, absorbent, abrasion- and flakingresistant fabric.

Made of antistatic bidensity polyurethane, directly injected onto the upper with electrostatic charge dissipation capacity. Sole

Midsole:

High density, non-slip (SRC), abrasion- and hydrocarbon-Tread:

Low-density, comfortable and shockproof.

Embout Thermoplastique Semelle Caoutchouc (modèles Andrea et Perseo: PU / TPU) Doublure Thermorégulateur, Type cotte de maille respirant. Matélassage type FOAM Languette Intérieure, Antis atique, aptibactéries, autilitatique

statique, antibactérien, antifongique Semelle intérieure

CHAUSSURES ANTISTATIQUES



ANDIREA

Catégorie S3+SRC Cuir Fleur hydrofuge avec relief Talles 36-47



8





PERSEO*

Catégorie S3+SRC Cuir Fleur hydrofuge avec relief Talles 36-47

06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

SEMELLE DE PROTECTION TEXTILE **ANTI-PERFORATION** ANTISTATIQUE

PLUS LÉGÉRE

PLUS CONFORTABLE

NON DÉTECTÉE PAR SCANERS ANTI-MÉTAL

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en terme de: superficie à protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, absorption de l'humidité et absorption des chocs.



37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo

Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z



FICHE TECHNIQUE





Ligne PREMIUM

modèle élaboré



Norme:

EN ISO 20345:2011

Catégorie:

S3 WR SRC

Tailles de fabrication: 36 - 47

Couleur:

Nobuk avec membrane imperméable et respirable

Marron

Usage:

Professional

Certifiés par :



CE

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Zone talon: Fermé

Pièces réfléchissantes lateraux : métallique / non métallique (OPTIONNEL)


Fermeture: lacets et languette

Résistance électrique: Antistatique

ESTER FRANCES AND STREET AND STRE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

MATÉRIEL: cuir authentique de FLOR lisse de1ère qualité et très épais, textile nylon imperméable avec des décoration en cuir et de patches latéraux reflétant. Membrane complète WR DRY-PROOF imperméable et respirant (étanchéité complète).

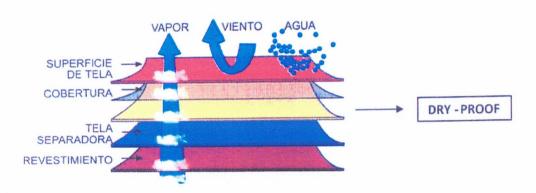

EMPEIGNE : Composite (non métallique), athermique, amagnétique, et ultra légère. Extra large-11.

SEMELLE: Fabriquée en PU/TPU de haute densité (Grande Résistance à l'abrasion et un excellent confort).

DOUBLURE : Rembourrage pour le confort et une excellente respirabilité et les propriétés thermiques qui maintient le pied au sec et confortable.

Certifié par :



CE

Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles

BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

2 06.32.71.10.64 -contact@bsi-pro.com

Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

SEMELLE INTÉRIEURE : CONFORT GEL INSOLE - Anatomic, charbon actif, respirant, antistatique, avec traitement antibactérien et très résistant à l'abrasion. Système d'absorption d'impact et le poids dans la zone du talon avec capsule de gel. Anatomique avec protection latérale et pont. Grand perforation et base de coquilles de noix de coco qui absorbe mieux la sueur et garde les pieds au sec.





SEMELLE DE SÉCURITÉ : Fibres résistante à la pénétration_et l'isolation thermique . Excellent design, le confort et la résistance au glissement, ultra légèreté et flexibilité

Secteurs : Construction, maintien, froid, pétrochimique, Services, nettoyage, parcs et jardins, des forêts, etc.

Certifié par :



CE



Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

■ 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com
Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

CE





















- Botte cuir Nobuk avec membrane DRY-PROOF:

Cette chaussure est faite avec bout renforcé en composites (molécules de résine de plastique en alliage). Cette astuce remplace les embouts en acier traditionnelles améliorant sensiblement leurs caractéristiques. Cette protection est dûment certifiée et conforme à EN12568 S contenues dans la norme générale pour la protection du travail de la chaussure EN ISO 20345: 2011. Il prend en charge un impact de 200 joules (impact équivalent à 20 kg tombés de 1 mètre de haut sur les orteils). Il prend en charge la compression de 15 KN (équivalent à 1,5 tonnes de poids). Il est 40% plus léger que l'orteil en acier. Il n'a pas été détecté par les scanners anti- métalliques. Et il a de meilleures propriétés d'isolation thermique. Résistant aux divers acides, de l'eau et des conditions climatiques défavorables.

- Semelle de protection textil résistante à la pénétration :

Cette chaussure utilise un modèle textile qui répond aux normes requises par l'EN 12568 norme contenue dans la règle générale pour les chaussures de travail EN ISO 20345: 2011.

Modèle fait de plusieurs couches textiles fabriqués avec des fibres de haute résistance qui ont été traités avec une céramique spéciale. Il offre de grands avantages en termes de: surface à protéger, un confort ergonomique, la flexibilité, l'isolation, l'absorption d'humidité et d'absorption des chocs. Chaussures avec le modèle textile devient: plus léger, plus confortable, non détecté par les scanners anti-métal et extrêmement confortable.

Certificat S3 WR SRC comme EN ISO 20345:2011.

Certifié par :



CE



Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS 32.71.10.64

www.bsi-pro.comDécouvrir



37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z





37/51





S3











^{*} SIA, Resistance no glissement sur des currequis creamiques recouverts d'une solution de sulfate de Ladi d (cuvenneuer) · · SSB Resistance au alis sement sur sol en acier reconvert de glycerine (hinle)



Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE S3 HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité iresistant jusqu'a 2400



Semelle Antiperforation (resistant jusqu'a 1430N)

Semelle Antiglisse

Antistatique

Absorption des chocs

Semelle résistante aux hydrocarbures

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

Resistant au glissement SRC SRA + SRB .

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

COMPOSITION

Dasgue Cuir ilsse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale Tolle micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion Doublure Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51) **Embout**

Semelle Amovible + Antibactérien Intérieure Semelle antiperforation Semelle antiperforation textile

Semelle PU2D Ultra léger Polds net/paire (pointure 42) 1 210g

Pointures 37-51 Code article **GPAG3**

Particularités Zéro métal + disponible en pointures extrêmes

F

BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: <u>www.bsipro.com</u> <u>Découvrir notre vidéo</u> Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z





37/51

















[&]quot; SSA. Resistance no alissement sur des carreaux ceramiques recouverts d'une solution de solfate de La nel (coverneure)

^{* 340} Resistance un glissement sur sal en acies recouvert de glycérine (buile)



Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE S3 AN HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité unistant pagnià 2400





Antistatique

Absorption des chocs

Semelle résistante aux hydrocarbures

Tige résistante à la pénétration et absorption

Protection des malleoles

Resistant au glissement SRC = SRA* + SRB**

Isolation du semelage contre la chaleur &

COMPOSITION

Dessus

Cuir (isse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale

Doublure

Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion

Embout

Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51)

Semelle intérieure Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation Semelle antiperforation textile

Semelle PU2D Ultra léger Poids net/paire 1 290g

Poids net/paire (pointure 42) 1 290g
Pointures 37-51
Code artiple GPHG3
Hauteur 16 cm

Particularités Disponible en pointures extrêmes




37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z



100% cuir pleine fleur

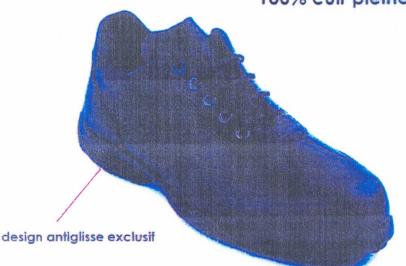

T TOWN

MARGUAGES ADDITIONNELS

AN : Protection des molécles

O : holotion ou troid de la temelle

E: Absorption du choc dans la zone du laion

ESD: Electro Stratic Discharge

PO: Semelle résistante aux hydrocorbures HI: Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semeile antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carredus

céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur soi en acier

recouvert de glycérol SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'equ

WRU: Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'equ

HRO: Semelle résistante à la chaleur par contact

direct





Fabrication française



Semelle CityGrip Très légère



Embout composite 240 J

| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (42 = homme) |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| MYCITY BLACK | MCAN3 | EN ISO 20345 2011 | S3 SRC | 39/47 | 1,09 |

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile (1 430N)
- Polyuréthane RPU
- Adhérence haute performance: SRC

TIGE

- Embout de protection fibre de verre 240J
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge (2-2,2 mm)
- Antiglissoir intégré au talon

ENVIRONNEMENT

- Services et collectivités
- Industrie, 2nd oeuvre
- Logistique et transport

FOCUS

- 100% cuir pleine fleur
- Ultra souple: confort et légèreté
- Adhérence record: semelle très antiglisse



37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z





EN ISO 20345

sá contat solofe, resistance o ment et par crisici. 2003

\$2 : 53 - Ambre Sermé + 4 - E

519 ST - P

\$2 \$1 + WRY \$3 \$2 + P + Semelle is promptors

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antiktatique

AN . Protection des malléales

Cl. Isolation au froid de la semelle

E: Absorption du choc dans la zone du faion

ESD : Electro Static Discharge FO: Semelle résistante aux hydrocarbures

Hi Isolation à la chaleur de la semalle

M : Protection des métalarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de

sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur soi en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU: Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO: Samelle résistante à la chaleur par contact

direct



design antiglisse exclusif



Semelle CityGrip

Très légère





Embout composite 240 J

| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (42 = homme) |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| MYCITY BROWN | MCAA3 | EN ISO 20345 2011 | S3 SRC | 39/47 | 1,09 |

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile (1 430N)
- Polyuréthane RPU
- Adhérence haute performance: SRC

ENVIRONNEMENT

- Services et collectivités
- Industrie, 2nd oeuvre
- Logistique et transport

TIGE

- Embout de protection fibre de verre 240J
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge (2-2,2 mm)
- Antiglissoir intégré au talon

FOCUS

- 100% cuir pleine fleur
- Ultra souple: confort et légèreté
- Adhérence record: semelle très antiglisse



37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com

Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z







39/47











Chaussures de travail élégantes - cuir de qualité

RITE CE EN ISO 20347:2011 NIVEAU DE SECURITE NORME



Semelle Antiglisse

COMPOSITION

| Dessus | Cuir lisse pleine fleur de qualité |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Doublure | Cuir |
| Embout | Sans embout de protection |
| Semelle intérieure | Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Sans semelle antiperforation |
| Semelle | PU Mono-densité |
| Poids net/paire (pointure 42) | 700g |
| Pointures | 39-47 |
| Code article | GOST9 |
| | |



© 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com e : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

> FOX S1P SRC Art. E4600/4B K 2

Taille: 37/46



DESCRIPTION

Tige: cuir imprime

Doublure : AIRNET SPACER

Embout: acier INOX

Semelle anti-perforation : acier <u>INOX</u> Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : <u>TOP BASIC</u>

Pointures: 35/48


Norme: EN ISO 20345:2011 CE



Gamme de chaussure de sécurité au look très attractif projeté pour ceux qui ne veulent pas renoncer au style même pendant le travail. Très confortable, respirant et légère pour garantir le maximal bien-être du pied. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle anti perforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète. Semelle en polyuréthane double densité. Talon amortissant avec système de

Choc Absorbeur. Très résistant à la glisse. Très bonne flexibilité.

Grande stabilité.



Distributeur EPI & Petites Fournitures
Industrielles et Automobiles
37300 JOUE LES TOURS

06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com
te: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

he technique

ne tecimi

SUIVIIVIEK STP SRC

Art. L 2034/7 2 Taille: 35/48





Poids: 0.580 kg (T42)

DESCRIPTION

Tige : croute de velour forée Doublure : AIRNET SPACER

Embout: acier INOX

Semelle anti-perforation : acier <u>INOX</u> Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : <u>TOP BASIC</u>

Pointures: 35/48

Norme: EN ISO 20345:2011 CE

Gamme de chaussure de sécurité s'adaptant aux besoins les plus communs, avec embout de sécurité et semelle anti perforation en acier INOX, disponibles dans des versions respirants et hydrofuges. Semelle en polyuréthane double densité. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très résistant à la glisse. Bonne flexibilité et légèreté, Très bon confort. AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT







© 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com te : www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

FALCUN S3 SKC

Art. J 4677/2B K

ne technique

Taille: 36/47



ABSOLUTELY SAFE



Poids: 0.570 kg (T42)

DESCRIPTION

Tige: cuir imprimé hydrofug Doublure: AIRNET SPACER

Semelle anti-perforation: non-métallique

FLEX TEXTILE

Embout: composite ITSAFE


Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : TOP BASIC Norme : EN ISO20345 :2011 CE

Pointures: 35/48

Gamme de chaussures de sécurité qui s'adresse à plusieurs milieux d'utilisation, projetée pour le bien-être du pied, à travers l'emploie de matières premières de dernière génération très légère et extrêmement respirant. Cette gamme de chaussures se présente avec un embout en composite très résistant à la compression et une semelle antiperforation non métallique multicouche textile avec une haute ténacité pour garantir une protection complète Semelle en polyuréthane double densité, antistatique, antiglisse, résistant aux huiles et hydrocarbures, à l'hydrolyse, à l'abrasion.

Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur.

Très bonne flexibilité. Grand confort.







WELLMOL DIE DIC

Art. L 2034/7 2

e technique

Taille: 35/48



ABSOLUTELY SAFE



Poids: 0.625 kg (T42)

DESCRIPTION

Tige: cuir imprimé

Doublure: AIRNET SPACER

Semelle anti-perforation : acier INOX Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : TOP BASIC Norme : EN ISO20345 :2011 CE

Pointures: 35/48

Gamme de chaussure de sécurité s'adaptant aux besoins les plus communs, avec embout de sécurité et semelle anti perforation en acier INOX, disponibles dans des versions respirants et hydrofuges. Semelle en polyuréthane double densité. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très résistant à la glisse. Bonne flexibilité et légèreté, Très bon confort.







Art. L 2023/7 2

 ie technique









Poids: 0.6 kg (T42)

DESCRIPTION

Tige: cuir imprime

Doublure: AIRNET SPACER

Embout: acier INOX

Semelle anti-perforation : acier <u>INOX</u> Semelle : polyuréthane double densité Première de propreté : <u>TOP BASIC</u>

Pointures: 35/48

Norme: EN ISO 20345:2011 CE

Gamme de chaussure de sécurité s'adaptant aux besoins les plus communs, avec embout de sécurité et semelle anti perforation en acier INOX, disponibles dans des versions respirants et hydrofuges. Semelle en polyuréthane double densité. Talon amortissant avec système de Choc Absorbeur. Très résistant à la glisse. Bonne flexibilité et légèreté, Très bon confort. AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT



























polyentente i coatem una octente indiquant la taille et termedure autoagruppante pour une utilisation Patting of the state of the state of

bando de roulement antidérapante pour empêcher pred Carryte de 18 pa X I po entièrement ajustable Concur, on PVC flexible et pliable. Semelle avec le glassement et pour aider à évacuer l'eau du

Protection non conductrice contre les chocs/ semelle antidérapante / 100 % imperméable / sans risque de durcissement, de raidissement, ou de fissuration

6 - #TTCOMPL / TG - #TTCOMPXL / TTG - #TTCOMPXX TP - #TICOMPXS / P - #TICOMPS / M - #TICOMPM / #126COMPS / M - #126COMPM / G - #126COMPI VOIR LE GUIDE DES TAILLES DA À LA PAGE 63 VOIR LE GUIDE DES TAILLES 05 À LA PAGE 63

> non-conductrice, matériau en polycarbonate léger. Se Dévie et disperse le choc en cas d'impact. Durable,

PROTECTION MÉTATARTIENNE

#METSTRAP Utile pour les chaussures sans lacets

fixe à l'aide des lacets en place

Sangle en nylon 24 po de long x 1 po de large

TAILLE UNIQUE / #METGUARD

PAIRE OU EN CAISSE DE 20











EMBOUTS DE SÉCURITÉ **EN COMPOSITE**

Protection Non Conductrics















TO - HIMPACTOEXE / TTG - HIMPACTOEXX

M #IMPACTORM / 6 #IMPACTORT





EMBOUTS DE SECURITE

Faitsde caoutchouc vulcanisé, procédé de moulage tournissant un embout de sécurité en acier solide parinjection. Semelle antidérapante, résistante à S'adaptent parfaitement sur les chaussures en l'acide, à l'huite et aux graisses nimales The *#IMPACTOLXX2 / 15 ###JACTOL EN ACIER IMPACTOEMD



AMÉRIQUE DU NORD 888 232 0031 / ROYAUME-UNI 0800 0280 243



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z



37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo Siret: 502 996 853 00011 - APE 4531 Z



GAMME MILLENIUM





















La sur-chaussure de sécurité pour visiteurs

NIVEAU DE SECURITE NORME EN 12568 & EN ISO 20345



Embout de Sécurité (resistant jusqu'à 2001)



Semelle de marche résistante a l'abrasion et aux hydrocarbures

Chaussant large







CONFORMITES REGLEMENTAIRES

Normes européennes

tiers europeennes 89/686/CEL relatives aux EPI

N 5-120345 2004/A1 2007

Normes USA

COMPOSITION

Matière TPU étanche et lavable Composant

Dessus Languette de protection du cou de pied

Embout Acier

Rivets

Code couleur par taille S = bleu M = blanc L = rouge

Semelle antiperforation Sans semelle antiperforation

Semelle TPU étanche et lavable - bonne résistance aux hydrocarbures

Poids net/paire (pointure 42)

Pointures

720g

35-48 (S = 35/39 M = 40/44 L = 45/48)

Code article MLPUK pour le Kit de 5 paires (1xS - 2xM - 2xL)

Code article MLPUL pour le Lot de 5 paires d'une même taille (S, M ou L)

Particularités

Bride de maintien élastique



Fabrication française

SABOT MEDICAL EVA BLANC



| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (42 = homme) (38 = femme) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|--|
| SABOT MEDICAL EVA BLANC | EVAB9 | 89/686/CEE Cat. 1 | | 35/46 | 0,18 |

SEMELLE

- Semelle antidérapante en polymère
- Semelle intérieure avec micro points de massage pour stimuler la circulation sanguine

ENVIRONNEMENT

- Alimentaire, Services, Médical

TIGE

- Sabot ultra-léger monobloc en EVA
- Perforations latérales pour une bonne aération du pied
- Partie basse prévenant tout risque d'infiltration des liquides



Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LES TOURS

2 06.32.71.10.64 -<u>contact@bsi-pro.com</u> Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO




FOCUS

- ESD: ElectroStatic Discharge ; Dissipation de la charge électrique
- Zéro métal
- Bride amovible
- Lavage à 40° pendant 30 mn
- Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif.



TAWA MOCASSIN

Doublure Coolmax

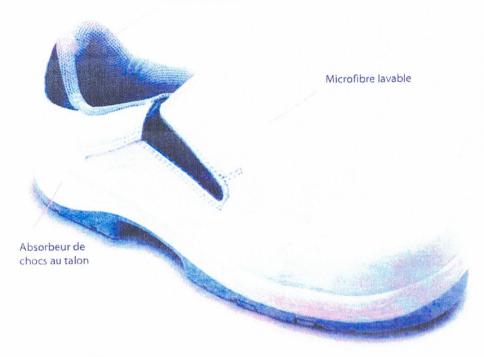

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB: Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à 'écrasement et aux chocs: 200J) S1 - SB + Arrière termé + A + E S1P : S1 + P

\$2 : S1 + WRU

\$3: S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A: Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI: Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du tolon

ESD : Electro Static Discharge

FO: Semelle résistante aux hydrocarbures HI: Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA: Résistance au glissement sur des carredux céramiques recouverts d'une salution de

sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au alissement sur sol en acier recouvert de alycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU: Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO: Semelle résistante à la chaleur par contact





Fabrication française



Embout fibre de verre



| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (pointure 42) |
|--------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|
| Ottawa | OTBA1 | EN ISO 20345 | S2 SRC | 35/47 | 0,99 |

SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: SRC
- Absorbeur de chocs au talon

ENVIRONNEMENT

- Restauration collective
- Industrie agro-alimentaire
- Conditions d'hygiène stricte

TIGE

- Embout de protection 240 J (20% de plus que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge et respirant



Distributeur EPI & Petites Fournitures Industrielles et Automobiles 37300 JOUE LESTOURS

@ 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

FOCUS

- Doublure Coolmax, ultra respirante, anti-mycosique et garantissant une hygiène parfaite du pied
- Les pointures du 35 au 38 sont spécifiquement adaptées au chaussant féminin
- Tige enveloppante: excellent maintien du pied
- Microfibre lavable





ite: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

TAPIS D'AGENOUILLEMENT (Grand et Moyen)

Art.MAT5050 et MAT5040

Taille: 36X55 et 20x40

Code article Distrisafe : IMP11004 et IMP11010





CERTIFICATIONS:





Mousse solide à cellules fermes de 1po, poignée pratique intégrée Ne permet pas d'absorber les liquides, imperméable aux produits pétroliers

Sans silicone non conducteur

49 CFR 571.302 : Norme d'inflammabilité

Conçu pour les genoux, extrêmes conditions : froid, acier dur,

béton, caillebotis, gravier, surfaces humides, saleté et boue.

Réduit les traumatismes au genou et au bas du dos.

Protège contre l'abrasion.

Offre amorti et soutien.

Utilisation:

Conditions d'agenouillement sévères comme : l'acier, le béton, le gravier, les caillebotis, les surfaces humides, la saleté et la boue. Pour : magasin de pneus, travailleurs des services publics, production de pétrole, travailleurs dans la fabrication.

06.32.71.10.64 - <u>contact@bsi-pro.com</u> te : www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

PETITE COQUILLE GEL

Art.864-00 Taille : TU

Code article Distrisafe: IMP08017

IMPACTO
PROTECTIVE PRODUCTS
WWW.IMPACTO.CA

Sangle supérieure

fixation facile


élastique avec fermeture

velcro réglable pour une

Le GEL léger est injecté directement dans un rembourrage en forme de beignet pour fournir un amorti confortable

aux genoux.

Le couvercle en caoutchouc copolymère empêche les rayures, le capuchon cousu aide à garder les débris à l'extérieur.



Le couvercle supérieur extérieur en nylon balistique est très résistant pour la plupart des environnements de travail



La large sangle inférieure en maille élastique est respirante et aide la fermeture par crochets et boucles La doublure intérieure en tissu doux évacue l'humidité et offre un port confortable

CERTIFICATIONS:









Parfait lorsque vous devez travailler à genoux pendant de longues périodes

Fournir une protection contre les traumatismes cumulatifs

Fabriqué à 100% de matériaux sans PVC pour un environnement propre



GENOUILLERE COOLMAX

Art.840-00

Taille: TU

Code article Distrisafe: IMP08002





CERTIFICATIONS:







Genouillères moulées IMPACTO. Fabriqué avec de la mousse de qualité supérieure sans toxine. Doublure intérieure respirante Coolmax®. Sangle élastique unique remplaçable avec fermeture auto-agrippante.

- Fabriqué avec des matériaux 100% sans PVC pour un environnement propre
- Fournit une protection contre les traumatismes cumulatifs
- Design léger pour un usage quotidien

Variation:

IMP08001 / 825-00 Genouillère à coquille rigide



☎ 06.32.71.10.64 - contact@bsi-pro.com Site: www.bsi-pro.comDécouvrir la VIDEO

Normes chaussures de sécurité **EN ISO 20345**

EXIGENCES FONDAMENTALES



Résistance et qualité des matériaux



Ergonomie et confort de la chaussure



Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)



Marquage SRA ou SRB

EXIGENCES ADDITIONNELLES 2



ANTISTATISME



PROTECTION DES MALLÉOLES



ISOLATION **DU SEMELAGE** (Froid)



ISOLATION **DU SEMELAGE** (Chaleur)



RÉSISTANCE À LA COUPURE



ABSOPTION D'ÉNERGIE **DUTALON**



RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES



RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE



PROTECTION DES MÉTATARSES



RÉSISTANCE À LA PERFORATION



RÉSISTANCE À L'EAL (Chaussure entière)



RÉSISTANCE À L'EAU (Matériaux de la tige)

RESISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC





CÉRAMIQUE + SAVON



ACIER


SRC + HUILE

MARQUAGES NORMATIFS




S1 + P

S1 + WRU



SEMELLE DE MARCHE **À CRAMPONS**

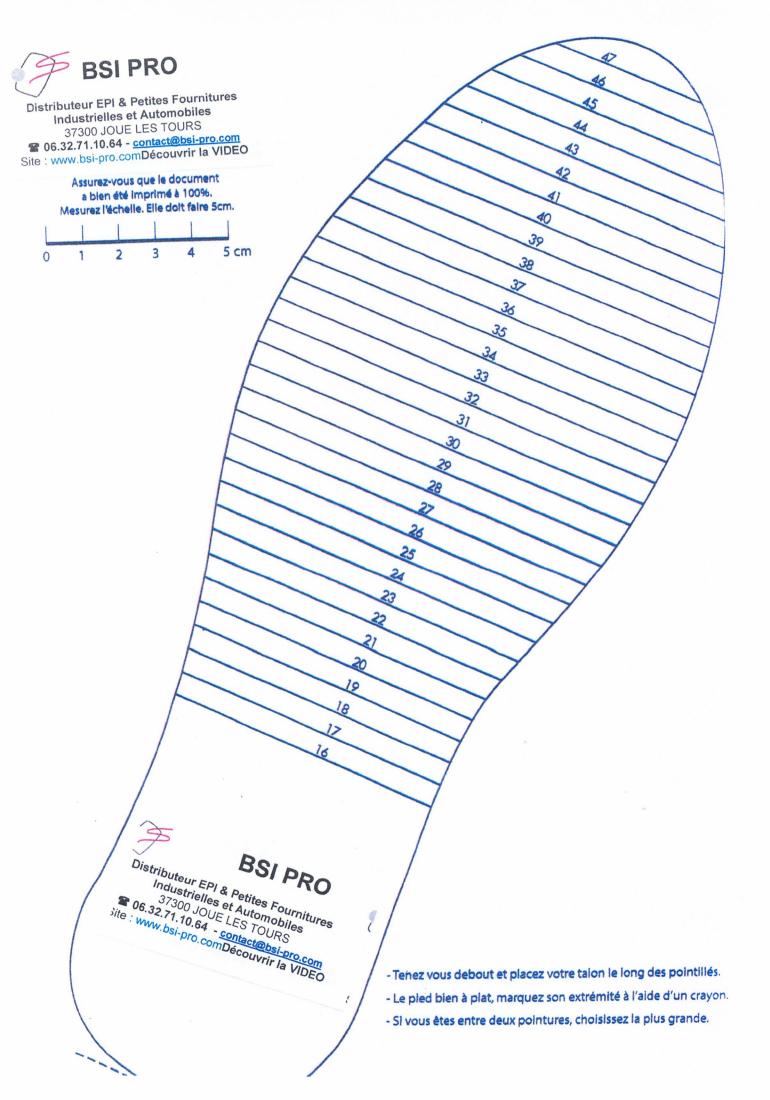





37300 JOUE LES TOURS

Tél: 06.32.71.10.64 - mail: contact@bsi-pro.com Site: www.bsipro.com Découvrir notre vidéo



